



ZARGES



Návod pro montáž a použití

Výstupní zasouvací tyč
CZ

Obsah

Strana

Rozsah dodávky	2
Montáž	3
Přehled modelů	3-4
Použití tyče	4
Péče a údržba, výrobce	5

V balení výstupní zasouvací tyče je zahrnuto:


1. 1 ks návodu k montáži
2. 1 ks výstupní tyče
3. 1 ks objímky pro tyč + upevňovací materiál

V případě zájmu o další informace nebo pokud by se vyskytly problémy, které nejsou v tomto návodu pro montáž a použití dostatečně podrobně popsány, si můžete potřebné informace vyžádat přímo u výrobce. Kromě toho poukazujeme na skutečnost, že obsah tohoto návodu pro montáž a použití není součástí dříve existujícího ujednání, příslibu či právního vztahu ani nemá tyto měnit. Veškeré závazky vyplývají z příslušné kupní smlouvy, která rovněž obsahuje úplnou a výlučně platnou úpravu záruky). Tyto smluvní úpravy záruky nejsou tímto Návodem pro montáž a použití ani rozšířeny, ani omezeny. Poskytování třetím osobám a pořizování kopií tohoto podkladu, zhodnocení a sdělování jejího obsahu je přípustné pouze s výslovným souhlasem výrobce. Protiprávní jednání, jež odporují výše uvedeným skutečnostem, mohou být příčinou ke vzniku odpovědnosti za škodu.

Montáž výstupní zasouvací tyče

Montáž níže uvedených zasouvacích tyčí je povolena pouze na opěrné jednoduché žebříky. Tyč lze podle potřeby umístit vpravo nebo vlevo na žebřík – viz Přehled modelů.

Objímku zasouvací tyče umístit k horní příčli žebříku (viz obrázek). Vodící otvory musejí směřovat nahoru. Pro upevnění je nutné vyvrtat do nosného profilu žebříku 2 otvory o průměru 8 a 12 mm. Je nutné použít přiložené distanční trubičky a šrouby M8 x 50 mm včetně podložek. Všechny šroubové spoje utáhnout momentem 15 Nm.

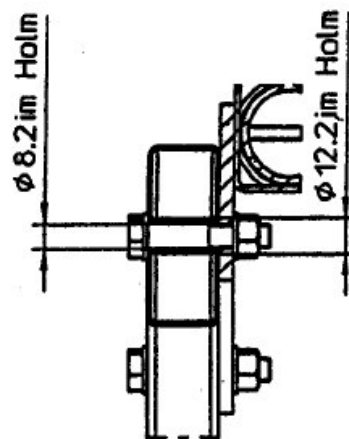

Přehled modelů

Obj. č. 40222

Výstupní zasouvací tyč, šikmé provedení, umístění vpravo
Délka tyče včetně objímky: 1.300 mm
Délka samotné tyče: 1.100 mm



Obj. č. 40223

Výstupní zasouvací tyč, šikmé provedení, umístění vlevo
Délka tyče včetně objímky: 1.300 mm
Délka samotné tyče: 1.100 mm



Obj. č. 40224

Výstupní zasouvací tyč, přímé provedení, umístění vpravo

Délka tyče včetně objímky: 1.300 mm

Délka samotné tyče: 1.100 mm



Obj. č. 40225

Výstupní zasouvací tyč, přímé provedení, umístění vlevo

Délka tyče včetně objímky: 1.300 mm


Délka samotné tyče: 1.100 mm



Použití výstupní zasouvací tyče

Pro vysunutí tyče je nutné ji otočit o 45° doprava nebo doleva, vysunout nad úroveň objímky a pootočením nasměrovat zajišťovací kolík do drážek v objímce. Pro zasunutí tyče postupovat opačným způsobem. Zatěžování (nebo rázová zátěž) výstupní tyče není přípustné.

Vadná zasouvací tyč se musí ihned opravit nebo vyměnit. Další používání není možné.

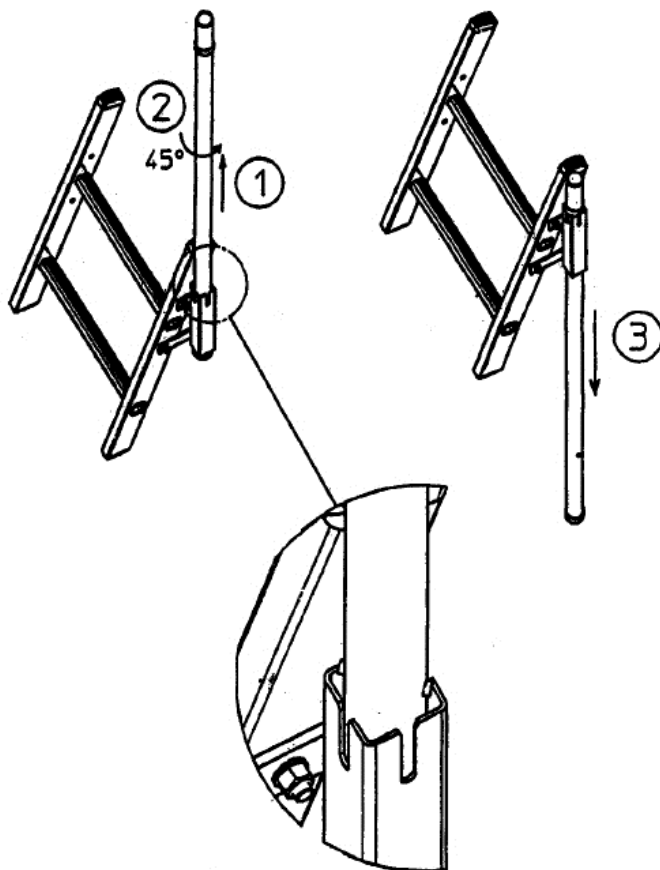

Péče a údržba

- všechny části výstupní zasouvací tyče jsou bezúdržbové
- objímku tyče udržovat v čistotě

Pohyblivé díly výstupní tyče nemazat olejem, vzniká nebezpečí zasmolení. Nepřístupné části tyče čistí tlakovým vzduchem!

Výrobce:

Hersteller: Zarges GmbH & Co. KG Abteilung Schachttechnik/Steigleitern Zargesstraße 7 82362 Weilheim Tel.: 08 81/6 87-1 04 Fax: 08 81/6 87-3 72
