



ZARGES



Modulová hliníková lešení FAVORIT



www.zarges.cz

**Naše značková pojízdná lešení
= Vaše jistota ve výškách**

MODULOVÁ HLINÍKOVÁ LEŠENÍ FAVORIT



ZARGES

PRACOVNÍ VÝŠKY 3,00 až 12,20 m

Stabilní a lehká pojízdná hliníková lešení založená na stavebnicovém principu.

Možnost výběru šířky pracovní podlahy 0,7 m a 1,35 m.

Možnost výběru délky pracovní podlahy 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m.

Možnost dodatečného zvýšení lešení přídatnými moduly.

Odpovídá normě HD 1004.

Možnost stranového pohybu po základovém rámu.

Třída lešení 2, zatížitelnost 150 kg/m².

Lešení rozměru 0,7x2,0 m je zařazeno do třídy 3, zatížitelnost 200 kg/m²

Rychlé sestavení bez potřeby nářadí – nasazovací spojení a rychlouzávěry.

Lešení s výškou 8,00 a 11,00 m jsou navíc vybavena trojúhelníkovými výškově nastavitelnými podpěrami.


Příklad sestavy lešení:

Požadovaná prac. výška 5,0 m

Objednáte: Modul A+ B.

Později požadujete zvýšit sestavu

na 12,0 m = doobjednáte moduly C+D+E

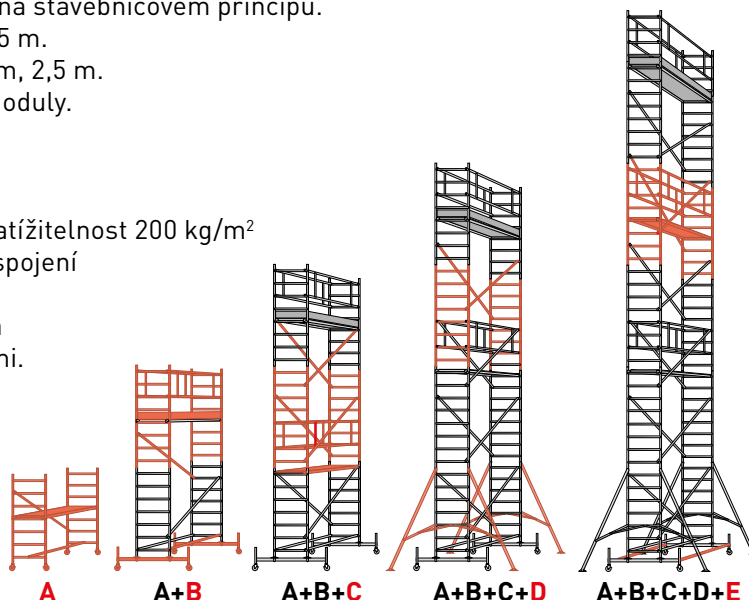

Lešení FAVORIT, modul A+B+C



Modul K.



Modul K+B.



Propracovaný systém rychlouzávěrů a propojovacích objímek pro sestavení bez nářadí

LEŠENÍ SE ŠÍŘKOU PODLAHY 0,7 m

Velikost lešení 0,7 x 1,5 m

Pracovní výška	m	2,55	2,80	5,00	7,00	9,00
Výška lešení	m	1,55	1,80	4,00	6,00	8,00
Výška prac. Podlahy	m	0,55	0,80	3,00	5,00	7,00
Šířka základny	m	0,70	0,70	1,5	1,5	2,80
Hmotnost	kg	38,1	24	61,9	95,1	119,3
Objednávkový modul		K	A	A+B	A+B+C	A+B+C+D

Modul	Obj. číslo	
A	48400	
B	48401	
C	48402	
D	48403	
K	48409	

Velikost lešení 0,7 x 2,0 m

Pracovní výška	m	2,55	2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Výška lešení	m	1,55	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Výška prac. podlahy	m	0,55	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Šířka základny	m	0,70	0,70	1,65	1,65	2,80	2,80
Hmotnost	kg	26,0	29,4	83,1	125,3	163,1	221,4
Objednávkový modul		K	A	A+B	A+B+C	A+B+C+D	A+B+C+D+E

Modul	Obj. číslo	
A	44500	
B	44501	
C	44502	
D	44503	
E	44504	
K	44509	

Velikost lešení 0,7 x 2,5 m

Pracovní výška	m	2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Výška lešení	m	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Výška prac. podlahy	m	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Šířka základny	m	0,70	1,65	1,65	2,80	2,80
Hmotnost	kg	53,0	106,0	153,0	181,1	248,9
Objednávkový modul		A	A+B	A+B+C	A+B+C+D	A+B+C+D+E

Modul	Obj. číslo	
A	44510	
B	44511	
C	44512	
D	44513	
E	44514	

LEŠENÍ SE ŠÍŘKOU PODLAHY 1,35 m

Velikost lešení 1,35 x 2,0 m

platí pouze do vyprodání zásob!

Pracovní výška	m	2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Výška lešení	m	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Výška prac. podlahy	m	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Šířka základny	m	1,35	1,65	1,65	2,80	2,80
Hmotnost	kg	61,9	119,5	198,2	237,3	307,8
Objednávkový modul		A	A+B	A+B+C	A+B+C+D	A+B+C+D+E

Modul	Obj. číslo	
A	44600	
B	44601	
C	44602	
D	44603	
E	44604	

Velikost lešení 1,35 x 2,5 m

Pracovní výška	m	2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Výška lešení	m	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Výška prac. Podlahy	m	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Šířka základny	m	1,35	1,65	1,65	2,80	2,80
Hmotnost	kg	69,0	132,4	219,2	262,4	341,6
Objednávkový modul		A	A+B	A+B+C	A+B+C+D	A+B+C+D+E

Modul	Obj. číslo	
A	44610	
B	44611	
C	44612	
D	44613	
E	44614	

Kolečka - nejsou součástí modulů a lze je přibojednat jako příslušenství

Příslušenství	Obj. číslo	
Kolečko ø125 mm s brzdou	44453	
Kolečko ø150 mm s brzdou výškově nastavitelné	44454	
Závaží 10 kg	44460	
Kotva do zdi	44461	
Nástupní třmen	44456	



Závaží 10 kg



Kotva do zdi

Důležité:


Počet závaží pro stabilizaci lešení je uveden v návodu na použití a je závislý na výšce lešení

Výškově nastavitelné kolečko s brzdou

→ Celková nabídka firmy ZARGES



Hliníkové přepravky
Hliníkové kufry



Řešení individuálních problémů



Stojací žebříky
oboustranně schůdné



Přepavní vozíky
s pevným nebo pohyblivým dnem
Skříňové vozíky
Pojízdné kontejnery



Šachtová technika
Poklapy
Žebříky



Víceúčelové a výškově přestavitelné žebříky
Kombinované žebříky



Vojenské bedny
Sanitární bedny
Bedny pro speciální účely



Podestové žebříky



Plošinové, sálové a montážní žebříky



Elektrické zdvihačské plošiny




Opěrné žebříky
Regálové žebříky



Výsuvné žebříky a žebříky s tažným lanem
Plastové, elektricky nevodivé žebříky



Pracovní plošiny
Pojízdná lešení
Skládací lešení
Komínová a střešní lešení



Stacionární výstupové žebříky



ZARGES



ZARGES CZ, s. r. o.

Hněvkovského 87
617 00 Brno
tel.: +420 543 234 727-8
fax: +420 543 213 760
e-mail: obchod@zarges.cz

pobočka Praha:

Branická 36
147 00 Praha 4
Tel./fax: 244 464 244
e-mail: praha@zarges.cz

<http://www.zarges.cz>